

Avec son aspect naturel, le pavé Beacon Hill est idéal pour pratiquement tous les projets d'aménagement. Ses couleurs riches et sa conception de surface légèrement embossée procurent au pavé Beacon Hill texturé une apparence rustique et chaleureuse. Le pavé Beacon Hill est maintenant offert avec un fini ultra-lisse qui permet de réaliser des aménagements résolument contemporains.



2 3/8" x 7" x 14"  
60 x 180 x 360mm



2 3/8" x 7" x 14"  
60 x 180 x 360mm

**Palette mixte**



2 3/8" x 14" x 14"  
60 x 360 x 360mm



2 3/8" x 14" x 21"  
60 x 360 x 540mm

**Couleurs disponibles Texturé ou Ultra-Lisse (T & U)**



Aube  
T & U



Chêne brun  
T & U



Galet de mer  
T & U



Granit  
T & U




Sable désertique  
T & U



Sierra  
T & U



Sycamore  
T & U

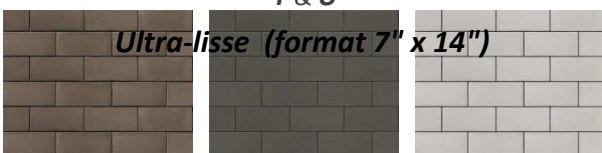

**Ultra-lisse (format 7" x 14")**

Brun foncé

Charcoal

Opale



**Ultra-lisse (Palette mixte)**

Gris acier

Opale

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS DISPONIBLES																
	Métrique	Impérial	60mm (2 $\frac{3}{8}$ " )			70mm (2 $\frac{7}{8}$ " )			80mm (3 $\frac{1}{8}$ " )			100mm (4" )			150mm (6" )				
BEACON HILL	180 x 360mm	7" x 14"	M	■	C							■	C						
	360 x 360mm	14" x 14"		■	C							■	C						
	360 x 540mm	14" x 21"		■	C							■	C						
	180 x 360mm (1)	7" x 14" (1)	P	■	C							■	C						

LÉGENDE :

P = Palette une dimension

M = Palette mixte

1. Ultra-lisse seulement

A-B-C-D = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

### Informations techniques

**Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :**

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm
- Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
- Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm

**Pour l'absorption et la résistance à la compression :**

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

**Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :**

- Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

**Pour la durabilité à l'abrasion**

Largeur des joints : 5-6 mm

Type de chanfrein : Chanfrein arrondi (voir p.2 le type de chanfrein applicable)

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.

**ENDURACOLOR™** : La durabilité des produits EnduraColor™ est le résultat d'une union parfaite, celle d'une couleur durable et d'une résistance permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs concentrées et des matériaux qui résistent à l'usure. Elle adhère en permanence à sa base, une base plus robuste et de texture plus grossière, qui confère au pavé une robustesse à toute épreuve.

### Information LEED (fini Ultra-Lisse seulement)

**Crédits potentiels pour l'utilisation :**


- Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur :  
Éléments autres que les toitures + 1 point
- Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % + 1 point
- Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 % + 1 point
- Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point

Les matériaux de pavage des pavés Beacon Hill peuvent être éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux :

**Contenu recyclé (MR 4.1)**

- Contenu recyclé après consommation : 0 %
- Contenu recyclé post-industriel : 55.95 %

**TYPE DE CHANFREIN**



**A** Aucun chanfrein



**B** Léger chanfrein



**C** Chanfrein arrondi



**D** Chanfrein