




Le Valois répond à la demande croissante de produits hauts de gamme au raffinement abordable. À la fois classique et moderne, il possède plusieurs attributs qui le démarquent des produits de gamme similaire avec sa surface d'une finesse inégalée et son protecteur Easy Clean™. D'Aspect monochrome, il n'offre que très peu de variations de couleur et sa coupe franche à 90 degrés, sans chanfreins, ainsi que des joints réduits au minimum, lui confèrent une élégance sans pareille. À noter que son nom est empreint de la fierté des Valois, les citoyens d'Acton Vale, où est née et grandit l'entreprise Rocvale.

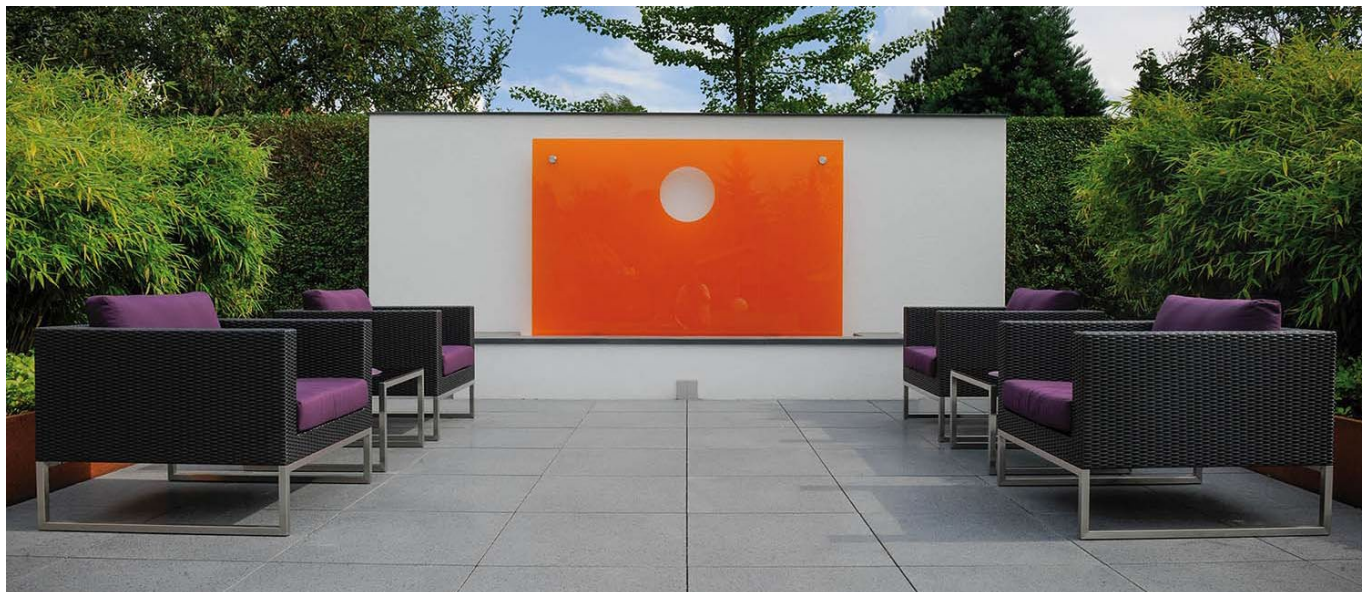

DIMENSIONS DISPONIBLES

PALETTE SIMPLE

	2 ¾ x 24 x 24"	70 x 600 x 600 mm			
Hexagone	2 ¾ x 8 x 8"	70 x 200 x 200 mm			

Hexagone et autres formats et couleurs disponible en commande spéciale. Contactez Rocvale pour plus de détails.

COULEURS DISPONIBLES



Mojave



Opale

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS DISPONIBLES															
	Métrique	Impérial	60mm (2 ³ / ₈ ")			70mm (2 ³ / ₄ ")			80mm (3 ¹ / ₈ ")			100mm (4")			150mm (6")			
VALOIS	180 x 360 mm	7" x 14"	M	■	A													
	600 x 600 mm	24 x 24"				P	■	A										

MODÈLES	DIMENSIONS		ÉPAISSEURS SUR MESURE																	
	Métrique	Impérial	60mm (2 ³ / ₈ ")			70mm (2 ³ / ₄ ")			80mm (3 ¹ / ₈ ")			100mm (4")			150mm (6")					
VALOIS	100 x 100mm	4" x 4"				P	■	A												
	100 x 200mm	4" x 8"				P	■	A	C											
	100 x 300mm	4" x 12"				P	■	A	C				P	■	A	C				
	100 x 400mm	4" x 16"				P	■	A	C				P	■	A	C				
	150 x 150mm	6" x 6"				P	■	A	C	P	■	C								
	150 x 200mm	6" x 8"																		
	150 x 300mm	6" x 12"				P	■		C	P	■	C	P	■	A	C				
	150 x 600mm	6" x 24"				P	■	A												
	200 x 200mm	8" x 8"				P	■	A	C				P	■	A					
	200 x 200mm	8" x 8" hexagone				P	■	A	C											
	200 x 400mm	8" x 16"											P	■	A	C				
	200 x 600mm	8" x 24"											P	■	A	C	P	■	A	C
	300 x 300mm	12" x 12"				P	■	A	C	P	■	C	P	■		C				
	300 x 450mm	12" x 18"											P	■	A	C				
	300 x 600mm	12" x 24"											P	■		C	P	■	A	C
	300 x 900mm	12" x 36"											P	■		C				
	180 x 360mm	7 x 14"								P	■	A								
	180 x 360mm	7 x 14"									■	A								
	360 x 360mm	14 x 14"									■	A								
	360 x 540mm	14 x 21"									■	A								
	400 x 400mm	16" x 16"									P	■	C	P	■	A	C			
400 x 600mm	16" x 24"												P	■	A	C				
450 x 900mm	18" x 36"												P	■		C				
600 x 600mm	24" x 24"												P	■		C				
900 x 900mm	36" x 36"												P	■		C				

LÉGENDE : P = Palette simple

M = Palette mixte

A-B-C-D = Chanfrein type (voir les images au bas de la page)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :

- Tolérance hauteur : +/- 3 mm
- Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm
- Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm

Pour l'absorption et la résistance à la compression :

- Résistance à la compression : plus de 50 MPa
- Moyenne d'absorption : moins de 5 %

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :

Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

Pour la durabilité à l'abrasion

Largeur des joints : 3 mm

Type de chanfrein : Aucun chanfrein

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande.

ENDURACOLOR™ PLUS : Les finis architecturaux EnduraColor™ Plus assurent beauté et durabilité grâce à un alliage unique d'ingrédients de qualité supérieure. Un savant mélange de minéraux, tels que le granit et le quartz, est incorporé à la surface de chaque pavé et combiné à des pigments de couleur qui résistent aux rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des textures de surface ultraréalistes et un choix de styles uniques d'une durabilité exceptionnelle.

EASY CLEAN™ : Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements avant que des taches ne se forment dans le pavé.

INFORMATION LEED

Crédits potentiels pour l'utilisation :

- Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur :

Éléments autres que les toitures	+ 1 point
• Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 %	+ 1 point
• Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 %	+ 1 point
• Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 %	+ 1 point

Les matériaux de pavage des pavés VALOIS peuvent être éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® Canada-NC 1.0 contenu recyclé et matériaux régionaux :

Contenu recyclé (MR 4.1)

- Contenu recyclé après consommation : 0 %
- Contenu recyclé post-industriel : 53,7 %

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS)

Les résultats d'essai ont été mesurés conformément à la norme ASTM C1549-04, Méthode d'essai standard pour la détermination de réflectance solaire près de la température ambiante à l'aide d'un réflectomètre portable solaire.

	Mojave	Opale
Indice de réflectance	29	34


TYPE DE CHANFREIN



A Aucun chanfrein



B Micro chanfrein 45°, 3 mm



C Rayon 6 mm



D Chanfrein 45°, 6 mm