




GRIS CRISTAL / CASTLE GREY

PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE

FLAMMÉ / FLAMED

	DALLES / SLABS		COURONN. DROIT STRAIGHT COPING
	 12 x 24" 300 x 600 mm	 24 x 24" 600 x 600 mm	 14 x 48" 350 x 1200 mm
Épaisseur / Thickness	1" (25 mm)	1" (25 mm)	2" (50 mm)
Quantité par caisse / Quantity per crate	200 pi ² /ft ² (18.58 m ²)	200 pi ² /ft ² (18.58 m ²)	80 pi/ft (24.39 m)
Poids par caisse / Weight per crate	2740 lb (1243 kg)	2789 lb (1265 kg)	2116 lb (960 kg)
Unités par caisse / Units per crate	100	50	20
CODES	PND12X2425-GRC	PND24X2425-GRC	PNC14X4850-GRC



MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

COURONNEMENT DROIT / STRAIGHT COPING : Surface, longueur et largeur flammés, 2 rainures d'égouttement, 1 sur chaque longueur. - Surface and all edges flamed, 2 drip grooves 1 on each long edge.

INFORMATION SUR LE PRODUIT


- Provenance de Chine
- Fini flammé
- Résistante au climat nordique québécois
- Faible taux d'absorption, forte densité et résistance élevée à l'abrasion
- Roche magmatique plutonique de diorite granodiorite avec grain fin
- Gris avec fine inclusion de noir et blanc

PRODUCT INFORMATION

- Imported from China
- Flamed finish
- Withstands Québec's Nordic climate
- Low absorption rate, high density and heightened resistance to abrasion
- A fine-grained plutonic igneous granodiorite rock
- Grey with subtle black and white accents

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Gris Cristal / Castle Grey	36.1
----------------------------	------

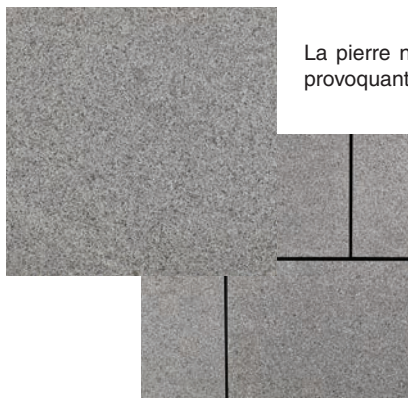

La pierre naturelle de granit Gris Cristal est une pierre très dure. Elle est peu propice aux réactions des minéraux provoquant des taches de fer ou d'algues, d'autant plus lorsque l'installation est réalisée selon nos recommandations.

Castle Grey natural granite is an especially hard stone. Largely impervious to mineral reactions resulting in rust or algae stains, and even more so when installed according to our recommendations.

GRIS CRISTAL / CASTLE GREY

PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE

FLAMMÉ / FLAMED

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
ASTM C 97 - Taux d'absorption / absorption rate	0,40 %	0,40 %
ASTM C 97 - Densité apparente / Apparent density	2802 kg/m ³	2802 kg/m ³
ASTM C 99 - Résistance à la flexion / Bending strength	22,40 MPa (testé à sec, perpendiculaire à la largeur) 23,37 MPa (testé humide, perpendiculaire à la largeur)	22,40 MPa (dry tested, perpendicular to width) 23,37 MPa (wet tested, perpendicular to width)
ASTM C 170 - Densité / Density	210,01 MPa (testé à sec, perpendiculaire à la largeur) 176,36 MPa (testé humide, perpendiculaire à la largeur)	210,01 MPa (dry tested, perpendicular to width) 176,36 MPa (wet tested, perpendicular to width)
ASTM C 241 - Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance	13.2 mm	13.2 mm
ASTM C 1028 – Coefficient de friction / Coefficient of friction	68 (testé humide), 82 (testé à sec)	68 (wet tested), 82 (dry tested)
Tolérance dimensionnelle / Dimensional tolerance	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Calibration épaisseur / Calibration thickness	+/- 3 mm	+/- 3 mm

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

