




UNILYFT


PROPRIÉTÉS FEATURES	MODÈLE PM MODEL GRAND ESPACE / LARGE AREA	
Châssis / Frame	HINOWA TP2000	
Moteur / Motor	Honda 440	
Capacité de levage / Lifting capacity	140 kg (310 lb)*	
Poids brut / Gross weight	1150 kg (2535 lb)	
Longueur / Length	2250 mm (88.6")	
Largeur / Width	1840 mm (72.4")	
Hauteur max. / Max. height	2640 mm (104")	
Hauteur min. (bras replié) / Min. height (folded arm)	2130 mm (84")	
CODES		841400P

PROPRIÉTÉS FEATURES	MODÈLE L MODEL ESPACE RESTREINT / LIMITED AREA	
Châssis / Frame	HINOWA HP1100 ou/or HP1150	
Moteur / Motor	Honda / Vanguard	
Capacité de levage / Lifting capacity	140 kg (310 lb)*	
Poids brut / Gross weight	700 kg (1540 lb)	
Longueur / Length	2600 mm (102.4")	
Largeur / Width	1000 mm (39.4")	
Hauteur max. / Max. height	2640 mm (104")	
Hauteur min. (bras replié) / Min. height (folded arm)	2130 mm (84")	
CODES		841100P

*La capacité de levage peut être augmentée à 400 lb en raccourcissant le mât articulé de moitié et en changeant le tube de succion. Prendre cependant note qu'il y a une perte de la moitié du rayon de travail. / Lifting capacity can be increased to 440lbs by changing the hanging point and by changing the suction tube. Notice that this option will reduce the working area.

UNILYFT

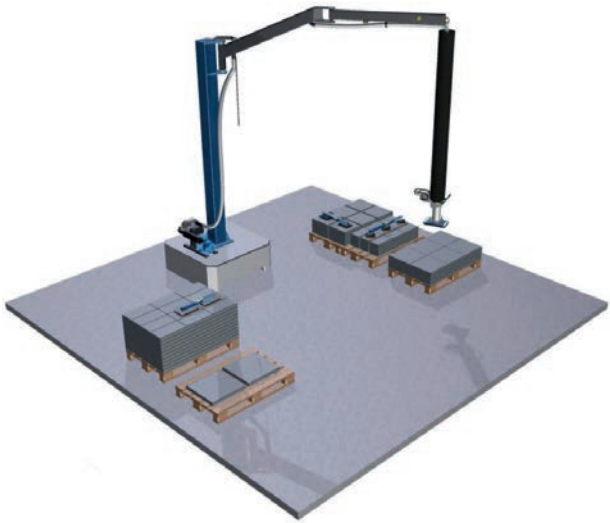
PROPRIÉTÉS FEATURES	MODÈLE P* MODEL	ACCESSOIRE POUR CHARGEUSE / SKID STEER ATTACHMENT
Châssis / Frame	-	
Moteur / Motor	Alimentation PTO / PTO Powered	
Capacité de levage / Lifting capacity	140 kg (310 lb)**	
Poids brut / Gross weight	380 kg (660 lb)	
Longueur / Length	3365 mm (133")	
Largeur / Width	1210 mm (28")	
Hauteur max. / Max. height	2640 mm (117")	
Hauteur min. (bras replié) / Min. height (folded arm)	2100 mm (83")	
CODES		841300H


PROPRIÉTÉS FEATURES	MODÈLE MINI P MODEL	ACCESSOIRE POUR CHARGEUSE / SKID STEER ATTACHMENT
Châssis / Frame	-	
Moteur / Motor	Alimentation PTO / PTO Powered	
Capacité de levage / Lifting capacity	140 kg (310 lbs)**	
Poids brut / Gross weight	300 kg (660 lbs)	
Longueur / Length Longueur / Length (bras replié / folded arm)	2850 mm (113") 1600 mm (63")	
Largeur / Width	1100 mm (43.3")	
Hauteur max. / Max. height	2640 mm (117")	
Hauteur min. (bras replié) / Min. height (folded arm)	2000 mm (78")	
CODES		844200H



* Chargeuse non incluse. / Skid steer loader not included.

**La capacité de levage peut être augmentée à 400 lb en raccourcissant le mât articulé de moitié et en changeant le tube de succion. Prendre cependant note qu'il y a perte de la moitié du rayon de travail. / Lifting capacity can be increased to 440lbs by changing the hanging point and by changing the suction tube. Notice that this option will reduce the working area.






UNILYFT

PROPRIÉTÉS FEATURES	STATION DE LEVAGE ÉLECTRIQUE / DEALER WORK STATION SVK	
Châssis / Frame	-	
Moteur / Motor	-	
Capacité de levage / Lifting capacity	140 kg (310 lbs)	
Poids brut (incluant bloc de béton) / Gross weight (including concrete block)	1400 kg (3086 lbs)	
Longueur / Length	3800 mm (150")	
Largeur / Width	1200 mm (47")	
Rayon / Radius	3000 mm (118")	
CODES	666001	


Têtes compatibles Compatible heads	Formats supportés Supported formats
Tête simple / Single head 	<u>1 unité à la fois / 1 unit at a time</u> 12 x 24" 14 x 19" 18 x 24" 24 x 24" <i>150 lb max.</i>
CODE	841706


Tête double / Double head  Tête double ajustable / Ajustable double head 	<u>1 unité à la fois / 1 unit at a time</u> 12 x 48" 16 x 48" 16 x 72" 24 x 24" 24 x 36" 18 x 36"	<u>2 unités à la fois / 2 units at a time</u> 8 x 16" 16 x 16" 8 x 24" 12 x 21" 12 x 24"
CODE (double)	841711	
CODE (double ajustable)	841759	

UNILYFT

Têtes compatibles Compatible heads	Formats supportés Supported formats	
Tête triple / Triple head 	<u>3 unités à la fois / 3 units at a time</u> 8 x 12" 12 x 12"	
CODE	841750073	
Tête triple / Triple head (6 x 12) 	<u>3 unités à la fois / 3 units at a time</u> 6 x 12"	
CODE	841750-101	
Tête 6-3 / 6-3 head 	<u>3 unités à la fois / 3 units at a time</u> 4 x 16" 8 x 16"	<u>6 unités à la fois / 6 units at a time</u> 4 x 8"
CODE	841763	
Tête Promenade / Promenade head 	<u>4 unités à la fois / 4 units at a time</u> 4 x 12"	<u>2 unités à la fois / 2 units at a time</u> 8 x 24"
CODE	841750-079	
Tête modulaire / Random head 	Compatible avec les produits Beacon Hill™, Cartier, Umbriano® et Windermere® / Compatible with Beacon Hill™, Cartier, Umbriano® and Windermere®	
CODE	841750071	

UNILYFT

Têtes compatibles Compatible heads	Formats supportés Supported formats
Tête Artline / Artline head 	
CODE	841761

Tête hexagonale / Hexagonal head 	<u>4 unités à la fois / 4 units at a time</u> 8 x 8"
CODE	841750074

PRODUITS / PRODUCTS	CODES
Adaptateur 90° / Angle adapter 90°	641009
Extension 200 mm / Extension with quick disconnect 200 mm	841429-200
Extension 460 mm / Extension with quick disconnect 460 mm	841429-460
Filtre à air pour Modèle L / Air filter for L model	841833
Filtre pour huile hydraulique modèle L / Hydraulic oil filter L	841195
Gaine de recouvrement 230 mm diamètre / Cover sock diameter 230mm	640580-230
Joint étanche avec coussin 90 x 200 mm / Gasket with sponge 90 x 200 mm	860038
Joint étanche avec coussin 120 x 315 mm / Gasket with sponge 120 x 315 mm	860048
Joint étanche avec coussin 200 mm diamètre / Gasket with sponge 200 mm diameter	860050
Joint étanche avec coussin 200 x 290 mm / Gasket with sponge 200 x 290 mm	860037
Joint étanche avec coussin 210 x 330 mm / Gasket with sponge 210 x 330 mm	860039
Joint étanche pour outil de levage / Gasket lift/tool	641002
Joint torique pour connecteur rapide / O-ring quick disconnection	641008
Ruban adhésif en textile noir / Textile tape black	700PS618
Scellant pour connecteur rapide / Seal quick disconnection	641007
Tube de levage 230 mm de diamètre / Lifting tube diameter 230 mm	640497
Tuyau d'aspiration 2" x 1150mm / Vacuum hose 2" x 1150 mm	841063-1150
Tuyau d'aspiration 2" x 1700mm / Vacuum hose 2" x 1700 mm	841063-1700