






CARTIER

CLASSIQUE / CLASSIC


LISSE / SMOOTH

	PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE			
	 7 x 14" 175 x 350 mm	 14 x 14" 350 x 350 mm	 14 x 21" 350 x 525 mm	 21 x 35" 525 x 875 mm
Épaisseur / Thickness	2 3/8" (60 mm)			2 3/8" (60 mm)
Rangs par palette / Layers per bundle	9			6
Surface par palette / Area per bundle	89.00 pi ² /ft ² (8.27 m ²)			59.34 pi ² /ft ² (5.51 m ²)
Surface par rang / Area per layer	9.89 pi ² /ft ² (0.92 m ²)			9.89 pi ² /ft ² (0.92 m ²)
Poids par palette / Weight per bundle	2527 lb (1146 kg)			1696 lb (769 kg)
Unités par palette / Units per bundle	27	27	18	12



MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

COULEURS / COLORS	CODES	
Anthracite / Coal Grey	CARCOM60-ANT	CAR21X3560-ANT
Charcoal / Midnight Charcoal	CARCOM60-CHA	CAR21X3560-CHA
Gris Perle / Pearl Grey	CARCOM60-GRP	CAR21X3560-GRP
Lin Cendré / Sunset Ash	CARCOM60-LIC	CAR21X3560-LIC




Anthracite / Coal Grey





Charcoal / Midnight Charcoal



Gris Perle / Pearl Grey

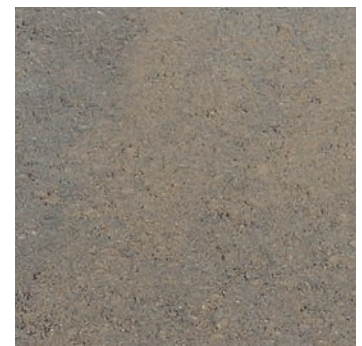

Lin Cendré / Sunset Ash





REPLISSAGE / JOINTING : Lire les recommandations de la page 151 à 153. / Read the recommendations from page 151 to 153.

CARTIER

CLASSIQUE / CLASSIC

LISSE / SMOOTH

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION		
Tolérance / Tolerance	Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 : <ul style="list-style-type: none"> • Tolérance hauteur : +/- 3 mm • Tolérance longueur : -1 mm à 2 mm • Tolérance largeur : -1 mm à 2 mm 	Exceeds Canadian standard CSA A231.2: <ul style="list-style-type: none"> • Height tolerance: +/- 3 mm • Length tolerance: -1 mm to 2 mm • Width tolerance: -1 mm to 2 mm
Absorption et la résistance à la compression / Absorption and compressive strength	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la compression : plus de 50 MPa • Moyenne d'absorption : 5 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Compressive strength: more than 50 MPa • Average absorption: 5 %
Durabilité au gel-dégel dans une solution saline / Freeze-thaw durability in saline solution	Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.	Resistant to 28 freeze-thaw cycles with less than 1 % material loss.
Largeur des joints / Joint width	4 mm	4 mm
Type de chanfrein / Chamfer type	Rayon 6 mm 	6 mm radius 

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. / Laboratory test results available on request.

